



کنتر آب مدل



MW-8

قطره قطره آب؛ لحظه لحظه زندگی

✓ دارای تاییدیه MID MI-001 به شماره 1783-MID-0147 از TSE NB 1783

✓ مکانیزم از نوع مولتی جت نیمه خشک

✓ قابلیت نصب تجهیزات قرائت از راه دور (AMR)

✓ درپوش چرخان ۳۶۰ درجه





✓ بدنه با رنگ الکترواستاتیک پودری مقاوم در برابر خوردگی

✓ مناسب برای آب آشامیدنی تا دمای ۵۰ درجه سانتی گراد

✓ افت فشار کم و حساسیت بالا در دبی استارت

✓ گارانتی ۳ ساله و خدمات پس از فروش ۱۰ ساله

✓ شیشه مخصوص مقاوم در برابر فشار و ضربه

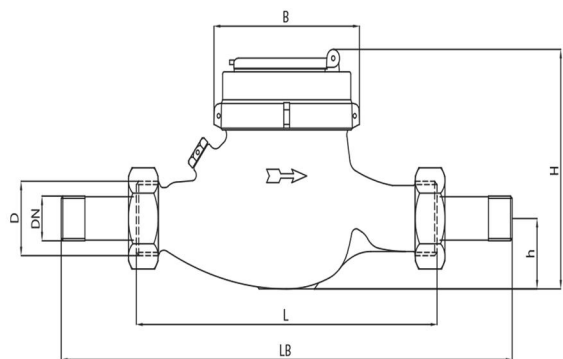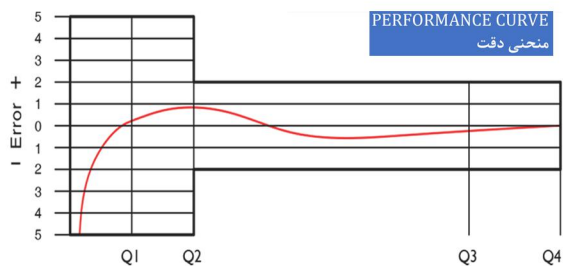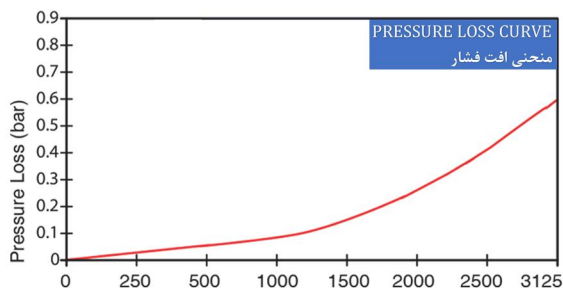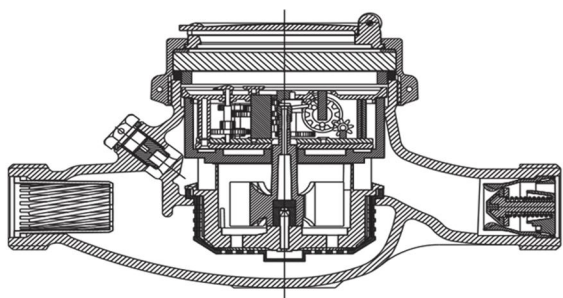

PERFORMANCE DATA			مشخصات عملکردی
Overload Flowrate دبی حداکثر	Q4	m3/h	3.125
Permanent Flowrate دبی اسمی	Q3	m3/h	2.5
Transitional Flowrate دبی انتقال	Q2	m3/h	0.025 0.02
Minimum Flowrate دبی حداقل	Q1	m3/h	0.0156 0.0125
Q3/Q1 (MI-001 OIML - R49) گستره عملکرد	-	-	160 200
Mounting on the network نحوه نصب در شبکه	-	-	افقی
Maximum Registration Capacity بیشینه قرائت	-	-	99999
Maximum Working Pressure بیشینه فشار کاری	Bar	-	16
Maximum Working Temperature بیشینه دمای کاری	°C	-	50
Pressure Loss افت فشار	Bar	-	0.63
Initial Flow دبی استارت	Qi	L/h	7
Smallest Reading Resolution زینه قرائت	-	m3	0,00005
Accuracy Class کلاس دقت	-	-	Class 1/Class 2

DIMENSIONS		ابعاد
DN	15	mm
D	G 3/4	
H	108.5	mm
h	32	mm
B	92	mm
L	165 170	mm
LB	245 250	mm



Add: 10th Arghavan St., Yazd industrial City,
Yazd, 8947184615, Iran
Tel: +983537274301 Fax: +983537274302
www.mirabkariz.com info@mirabkariz.com


آدرس: یزد، شهرک صنعتی یزد، بلوار ارغوان،
کوچه دهم کد پستی: ۸۹۴۷۱۸۴۶۱۵
تلفن: ۰۳۵-۳۷۲۷۴۳۰۱ فکس: ۰۳۵-۳۷۲۷۴۳۰۲

قطره قطره آب؛ کخط خط زندگی




میراب کاریز
Mirab Kariz

کنتر آب مدل

MD-4

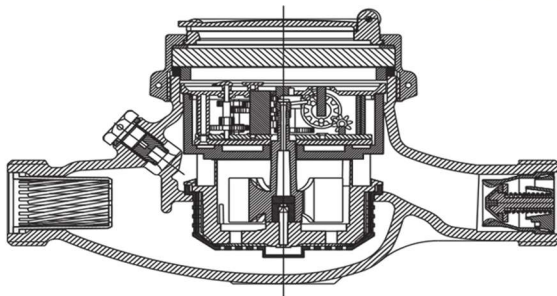

- ✓ دارای تاییدیه MID MI-001 به شماره 1783-MID-0146
- ✓ مکانیزم از نوع مولتی جت تمام خشک
- ✓ قابلیت نصب تجهیزات قرائت از راه دور (AMR) - یک پالس به ازای 1، 10 یا 100 لیتر
- ✓ مکانیزم vacuum با استاندارد IP68
- ✓ درپوش چرخان 360 درجه
- ✓ بدنه با رنگ الکترواستاتیک پودری مقاوم در برابر خوردگی
- ✓ مقاوم در برابر میدان مغناطیسی خارجی
- ✓ مناسب برای آب آشامیدنی تا دمای 50 درجه سانتی گراد
- ✓ افت فشار کم و حساسیت بالا در دبی استارت
- ✓ گارانتی 3ساله و خدمات پس از فروش 10ساله
- ✓ شیشه مخصوص مقاوم در برابر فشار و ضربه

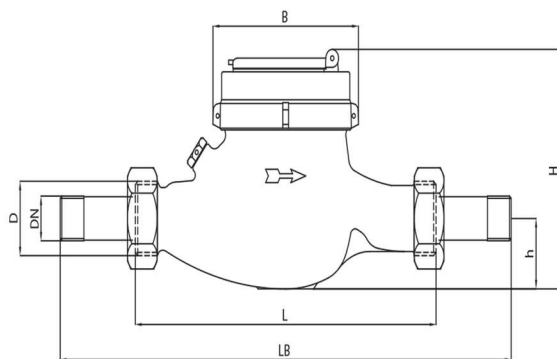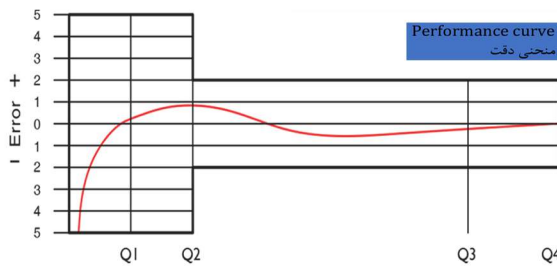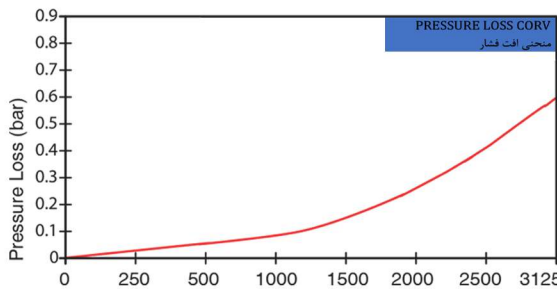

		PERFORMANCE DATA	
		مشخصات عملکردی	
Overload Flowrate	Q4	m ³ /h	3.125
دبی حداکثر			
Permanent Flowrate	Q3	m ³ /h	2.5
دبی اسمی			
Transitional Flowrate	Q2	m ³ /h	0.016
دبی انتقال			
Minimum Flowrate	Q1	m ³ /h	0.01
دبی حداقل			
Q3/Q1 (MI-001 OIIML R49)		-	250
گستره عملکرد			
Mounting on the network		-	افقی
نحوه نصب در شبکه			
Maximum Registration Capacity		-	99999
بیشینه قرائت			
Maximum Working Pressure		Bar	16
بیشینه فشار کاری			
Maximum Working Temperature		°C	50
بیشینه دمای کاری			
Pressure Loss		Bar	0.63
افت فشار			
Initial Flow	Qi	L/h	5
دبی استارت			
Smallest Reading Resolution		m ³	0,00005
حداقل تفکیک			
Class		-	Class 1/Class 2
کلاس			

DIMENSIONS ابعاد		
DN	15	mm
D	G 3/4	
H	118	mm
h	35	mm
B	95	mm
L	165	mm
LB	245	mm



Add: 10th Arghavan St., Yazd industrial City,
Yazd, 8947184615, Iran
Tel: +983537274301 Fax: +983537274302
www.mirabkariz.com info@mirabkariz.com

آدرس: یزد، شهرک صنعتی یزد، بلوار ارغوان،
کوچه دهم کد پستی: ۸۹۴۷۱۸۴۶۱۵
تلفن: ۰۳۵-۳۷۲۷۴۳۰۱ فکس: ۰۳۵-۳۷۲۷۴۳۰۲






کنتور آب مدل

MD-12


قطره قطره آب؛ کخط کخط زندگی

میاب کاریز
Mirab Kariz

- ✓ دارای تاییدیه MID MI-001 به شماره 1783-MID-0146
- ✓ مکانیزم از نوع مولتی جت تمام خشک
- ✓ قابلیت نصب تجهیزات قرائت از راه دور (AMR)
- ✓ مکانیزم vacuum با استاندارد IP68
- ✓ درپوش چرخان 360 درجه
- ✓ بدنه با رنگ الکترواستاتیک پودری مقاوم در برابر خوردگی
- ✓ مقاوم در برابر میدان مغناطیسی خارجی
- ✓ مناسب برای آب آشامیدنی تا دمای 50 درجه سانتی گراد
- ✓ افت فشار کم و حساسیت بالا در دبی استارت
- ✓ گارانتی 3ساله و خدمات پس از فروش 10ساله
- ✓ شیشه مخصوص مقاوم در برابر فشار و ضربه

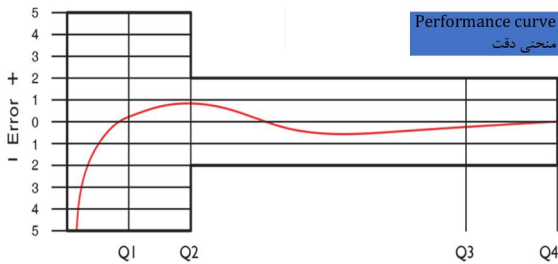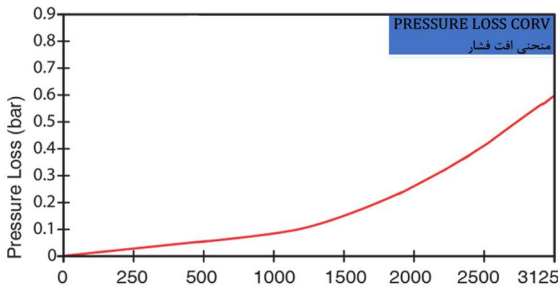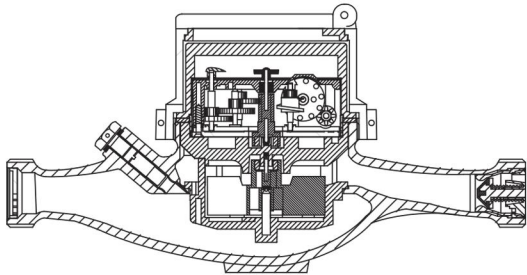

		PERFORMANCE DATA	
		مشخصات عملکردی	
Overload Flowrate دبی حداکثر	Q4	m ³ /h	3.125
Permanent Flowrate دبی اسمی	Q3	m ³ /h	2.5
Transitional Flowrate دبی انتقال	Q2	m ³ /h	0.025
Minimum Flowrate دبی حداقل	Q1	m ³ /h	0.0156
Q3/Q1 (MI-001 OIML R49) گستره عملکرد	-		160
Mounting on the network نحوه نصب در شبکه	-		افقی
Maximum Registration Capacity بیشینه قرائت	-		99999
Maximum Working Pressure بیشینه فشار کاری	Bar		16
Maximum Working Temperature بیشینه دمای کاری	°C		50
Pressure Loss افت فشار	Bar		0.63
Initial Flow دبی استارت	Qi	L/h	6
Smallest Reading Resolution حداقل تفکیک		m ³	0,00005
Class کلاس	-		Class 1/Class 2

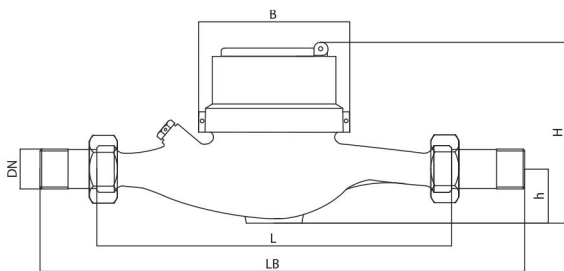

DIMENSIONS		ابعاد	
DN	15		mm
D	G 3/4		
H	94.4 91.6		mm
h	29		mm
B	80		mm
L	165 170		mm
LB	245 250		mm



Add: 10th Arghavan St., Yazd industrial City,
Yazd, 8947184615, Iran
Tel: +983537274301 Fax: +983537274302
www.mirabkariz.com info@mirabkariz.com

آدرس: یزد، شهرک صنعتی یزد، بلوار ارغوان،
کوچه دهم
کد پستی: ۸۹۴۷۱۸۴۶۱۵
تلفن: ۰۳۵-۳۷۲۷۴۳۰۱ فکس: ۰۳۵-۳۷۲۷۴۳۰۲







کنتور آب مدل

MD-2



قطره قطره آب؛ محطه محطه زندگی

- ✓ دارای تاییدیه MID MI-001 به شماره 1783-MID-0146 از TSE NB 1783
- ✓ مکانیزم از نوع مولتی جت تمام خشک
- ✓ قابلیت نصب تجهیزات قرائت از راه دور (AMR)
- ✓ مکانیزم وکیوم با استاندارد IP68
- ✓ درپوش چرخان ۳۶۰ درجه
- ✓ بدنه با رنگ الکترواستاتیک پودری مقاوم در برابر خوردگی
- ✓ مقاوم در برابر میدان مغناطیسی خارجی
- ✓ مناسب برای آب آشامیدنی تا دمای ۵۰ درجه سانتی گراد
- ✓ افت فشار کم و حساسیت بالا در دبی استارت
- ✓ گارانتی ۳ساله و خدمات پس از فروش ۱۰ساله
- ✓ شیشه مخصوص مقاوم در برابر فشار و ضربه

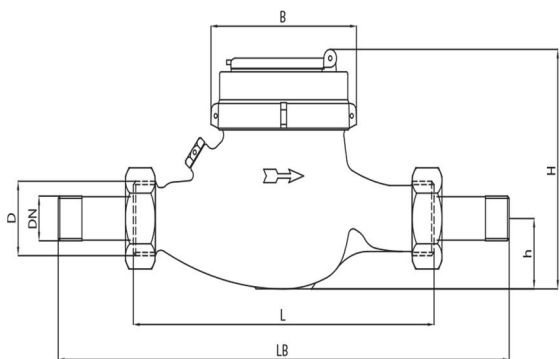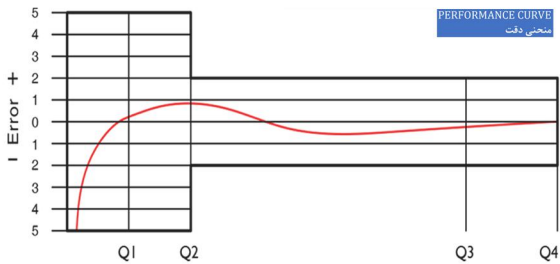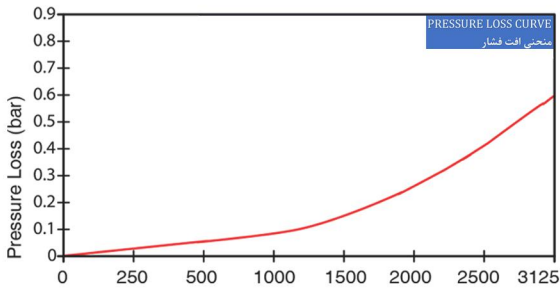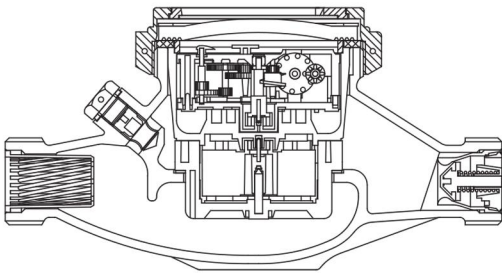

PERFORMANCE DATA		مشخصات عملکردی	
Overload Flowrate دبی حداکثر	Q4	m ³ /h	5
Permanent Flowrate دبی اسمی	Q3	m ³ /h	4
Transitional Flowrate دبی انتقال	Q2	m ³ /h	0.04 0.032
Minimum Flowrate دبی حداقل	Q1	m ³ /h	0.025 0.02
Q3/Q1 (MI-001 OIML- R49) گستره عملکرد	-	-	160 200
Mounting on the network نحوه نصب در شبکه	-	-	افقی
Maximum Registration Capacity بیشینه قرائت	-	-	99999
Maximum Working Pressure بیشینه فشار کاری	-	bar	16
Maximum Working Temperature بیشینه دمای کاری	-	°C	50
Pressure Loss افت فشار	-	bar	0.63
Initial Flow دبی استارت	Qi	L/h	6
Smallest Reading Resolution زینه قرائت	-	m ³	0,00005
Accuracy Class کلاس دقت	-	-	Class 1/Class 2

DIMENISIONS		ابعاد
DN	20	mm
D	G 1	
H	114	mm
h	34	mm
B	96	mm
L	190	mm
LB	270	mm



Add: 10th Arghavan St., Yazd industrial City,
Yazd, 8947184615, Iran
Tel: +983537274301 Fax: +983537274302
www.mirabkariz.com info@mirabkariz.com

آدرس: یزد، شهرک صنعتی یزد، بلوار ارغوان،
کوچه دهم کد پستی: ۸۹۴۷۱۸۴۶۱۵
تلفن: ۰۳۵-۳۷۲۷۴۳۰۱ فکس: ۰۳۵-۳۷۲۷۴۳۰۲